



EGOE


snížená noba rizo s textilií protihlukový panel

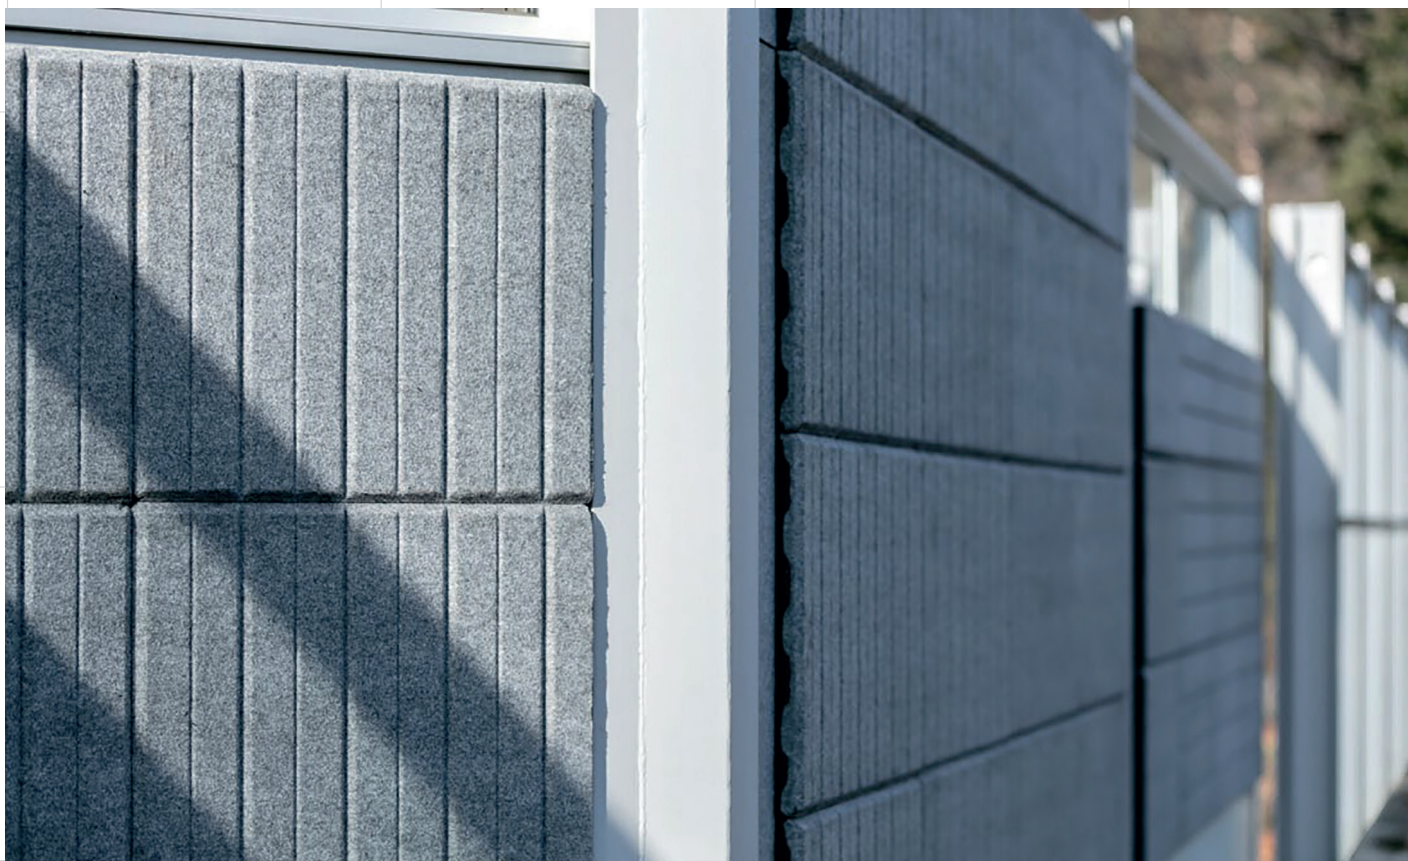

RAL 7016




RAL 9002




RAL 9006



RAL 9007




RAL 9010





RAL 6011



Ukázka variability patternu

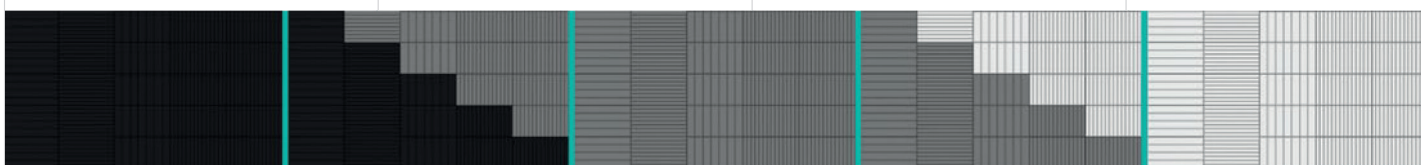

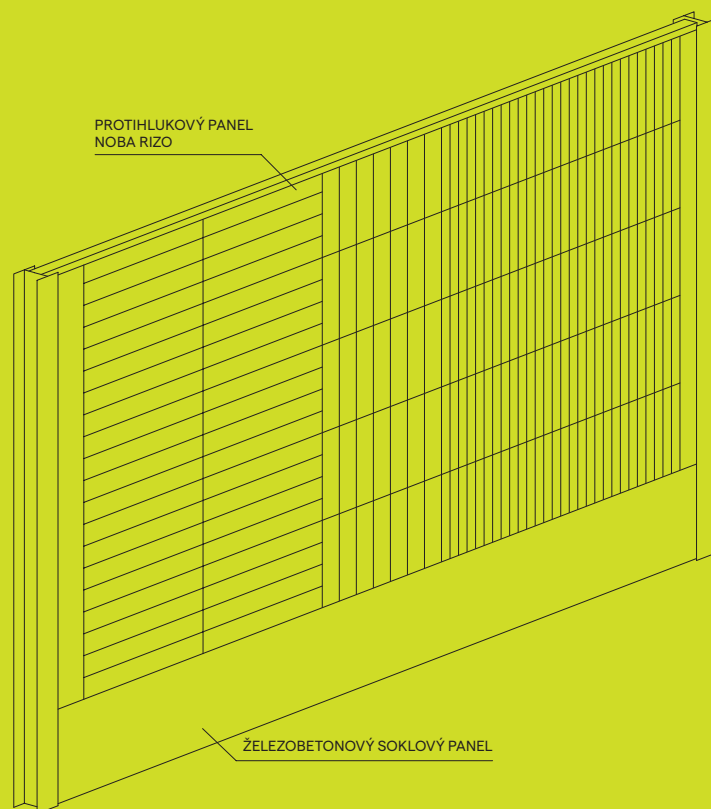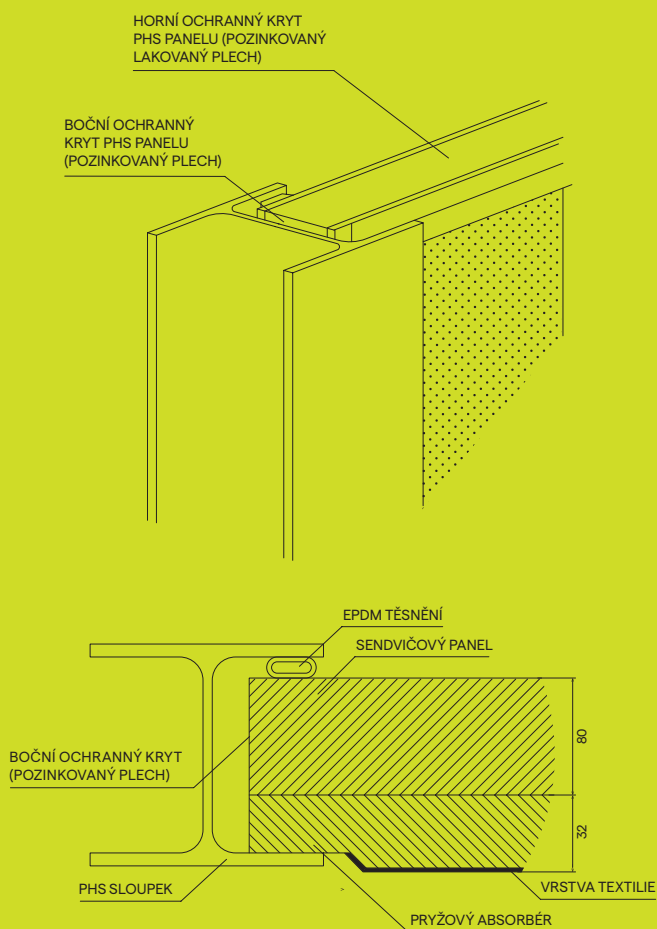

MATERIÁL

- absorbér z recyklovaného pryžového granulátu je lepený polyuretanovým lepidlem na nosný sendvičový panel
- čelní strana panelu je pokrytá zalisovanou textilií, pevně spojenou s pryžovým absorbérem
- protikorozní ochrana nosného sendvičového panelu je tvořena nátěrem tloušťky a barvy dle požadavků projektu
- rubovou stranu lze též opatřit antigraffiti nátěrem

POPIS VÝROBKU

- protihlukový panel odpovídá normám ČSN EN 1793-1, ČSN EN 1793-2, ČSN EN 1794-1, ČSN EN 1794-2, CE označení podle ČSN EN 14 388
- styk s H profilem je tvořen z jedné strany přímo pryžovým absorbérem, ze strany druhé je EPDM těsnění, které je součástí panelu (viz detail uložení)
- spojení jednotlivých panelů je řešeno přes „pero-drážku“
- montáž na stavbě probíhá pomocí vakuové přísavky bez nutnosti vázání

BAREVNOST

- vlastní design založený na horizontálních a vertikálních liniích
- barevnost tkaniny: černá, bílá a jemný melír tvořící různé odstíny šedé
- standardní barevnost rubové strany panelů RAL 7016, 9002, 9006, 9007, 9010, 6011

ODOLNOST PROTI NÁRAZU KAMENŮ

- dle ČSN EN 1794-1, příloha C: vyhovuje požadavkům na odolnost

ROZMĚR PANELU

- délka až 4 950 mm (modul 5,0 m)
- modulární výška panelu 500/1 000 mm
- hmotnost 45 kg/m²

AKUSTICKÉ PARAMETRY DLE ČSN EN 1793-3

- zvuková pohltivost: DL_c 8 dB, kategorie A3
- vzduchová neprůzvučnost: DL_r 26 dB, kategorie B3